

*Hoogwaardige professionele kwaliteit*

*Italiaans fabriekaal*

## **SPEEDY GREASE®** **system**

Vetspuit met 2 handgrepen voor gemakkelijk gebruik. Door middel van een sterke magneet met een kleefkracht van 60 kg. zelfs met één hand te gebruiken. Perskracht tot 800 bar, iedere pompslag 2,5 cc vet = 2 x zoveel als een normale vetspuit. Gewicht vetspuit 1,6 kg.

Set bevat: vetspuit met magneet compleet met slang van 70 cm. en 10 afdichtlippen voor het gebruik van normale vetpatronen.

Eindelijk een systeem waarbij men bij verwisselen patronen schone handen houdt. Vet wordt met uitgaande slag vacuum gezogen i.p.v. met een veerdruk naar pompgedeelte gevoerd en met ingaande slag tot een max. druk van 800 bar geperst. Door unieke constructie kan men altijd zien welk soort vetpatroon in vetspuit is aangebracht.

Verschillende soorten vet leverbaar voor uiteenlopende toepassingen. Tevens mogelijkheid met behulp van bijgeleverde afdichtingen uw eigen patronen te gebruiken.

# **SPEEDY GREASE®** **system**



Bekijk de film op:  
[www.speedygreasesystem.com](http://www.speedygreasesystem.com)

*Hoogwaardige professionele kwaliteit*  
*Italiaans fabriekaal*




Code: 224



Gebruik met unieke Speedy grease patronen (schone handen klusje)


## SPEEDY GREASE®

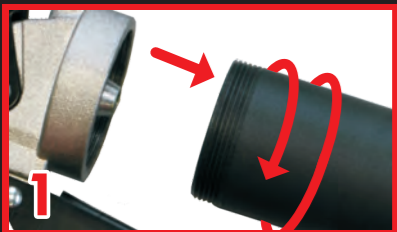

Draai huls linksom los



Schuif patroon in huls en verwijder de aluminium verzegeling

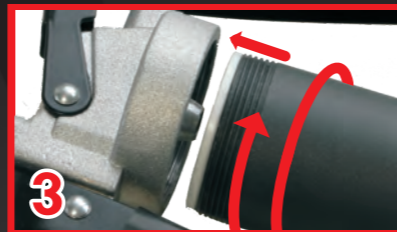


3 Draai huls met patroon weer op de vetspuit. Klaar om te spuiten



Als er bij een nieuw patroon nog geen vet wordt verpompt dient men even aan de achterzijde de afdichtring even aan te drukken.

Een absoluut schoon klusje dankzij het unieke Speedy systeem. Geen verspilling van vet en toch schone handen!

Gebruik met vetpatronen met schroefdraad

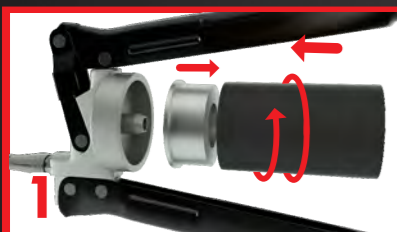

Met behulp van een speciale adapter 224 AD kunnen vetpatronen met schroefdraad worden gebruikt.


Gebruik van meest voorkomende vetpatronen volgens DIN 1284



Draai huls linksom los



2 Maak patroon klaar aan voor en achterzijde

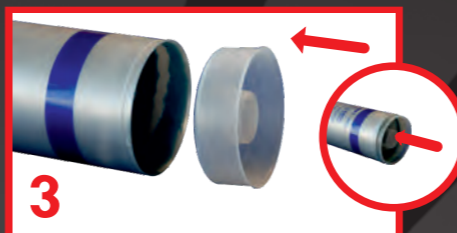

3 Druk aan achterzijde in patroon een speciaal afdichtring 224 SL



Schuif patroon in huls



5 Draai huls met patroon weer op vetspuit, klaar om te spuiten



Als er bij een nieuw patroon nog geen vet wordt verpompt dient men even aan de achterzijde het afdichtring even aan te drukken.